THE INTELLIGENT TIME RECORDER iTR-10

L'UNICO.....

IL TIMBRACARTELLINI INTELLIGENTE – AUTONOMO PENSATO E REALIZZATO PER SODDIFARE LE VOSTRE ESIGENZE IN MODO SEMPLICE, AFFIDABILE E SICURO.

PER TUTTE LE AZIENDE MEDIO-PICCOLE

iTR-10 non necessita di un tecnico specializzato per l'installazione e manutenzione del software. Basta inserire la spina e diventa operativo



INVESTIMENTO SICURO

AGGIORNABILE ED
INTEGRABILE
IN OGNI MOMENTO
CON TUTTI I
SOFTWARE RILEVAZIONE
PRESENZE E PAGHE
ATTUALI E FUTURI



Solo l'esperienza e la tecnologia avanzata acquisita nel tempo da AMANO ha permesso di ingegnerizzare un prodotto dall'elevata capacità di calcolo e di elaborazione con prestazioni uniche nel suo genere.






iTR-10


Investimento sicuro per il futuro

Basato su tecnologia AMANO iTR-10 è il miglior investimento per un'azienda che vuole affrontare e risolvere le problematiche e le esigenze legate alla rilevazione presenze.

iTR-10 è l'unico timbracartellini a badge di prossimità o di impronta che garantisce la possibilità di crescita essendo aggiornabile e integrabile nel tempo con tutti i software rilevazione presenze e paghe presenti in commercio

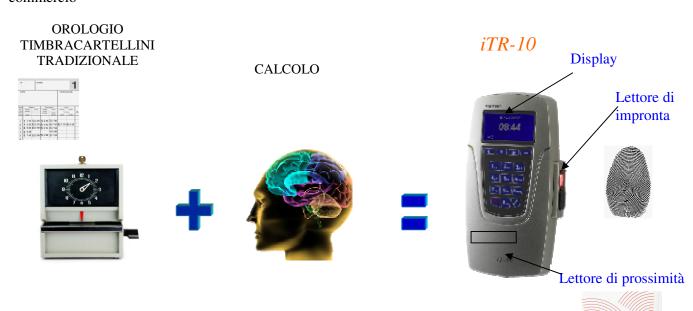

UNISCI LA MACCHINA e LA MENTE IL RISULTATO E' THE INTELLIGENT TIME RECORDER

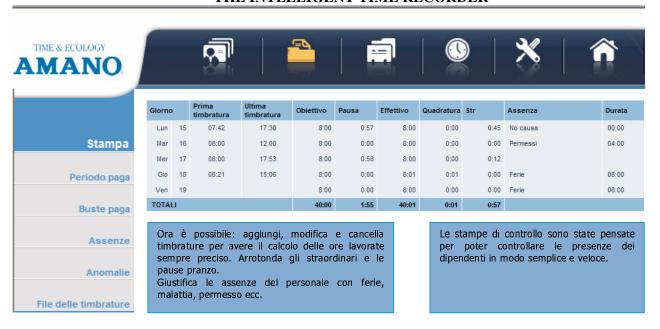

Panoramica iTR-10

- Tempi di istruzione rapidi
- Nessun software da installare
- Nessun materiale di consumo
- Nessuna spesa periodica
- Configurazione e consultazione Web based protetta da password
- Controllo presenze semplice e veloce
- Aggiornabile a versioni software più complete senza costi hardware
- Compatibile con IE6 o superiore, Opera o Mozilla Firefox
- Gestione fino a 50 dipendenti
- Definizione anagrafiche
- Memoria di 2 mesi di tutte le timbrature effettuate (corrente precedente)

Caratteristiche principali

- Definizione giustificativi
- Inserimento, modifica e cancellazione timbrature
- 5 profili di lavoro
- Arrotondamento straordinari Numerosi report
- Esportazione timbrature in file csv

Scheda tecnica

- Dim: 225 (H) x 115 (W) x 45 (T) mm
- 100-240VAC internal power supply.
- Temperatura di utilizzo 0°C~45°C
- umidità: 10-90%, protezione IP30 Standard network: TCP/IP, 10/100Mb
- Fissaggio a muro
- Web server a bordo
- Lettore di badge RFID o di impronta.
- Display LCD retroilluminato e tastiera
- Buzzer, e led di conferma lettura Scheda suoneria opzionale
- CE Approved